



Eröffnet die Zukunft

E5

ELEKTROMECHANISCHER GELENKARMANTRIEB



Elektromechanischer Drehtorantrieb 0,2 KW / 230V mit Gelenkarm und Rutschkupplung, für Torflügel bis zu 2,00m Länge und einem Torhöchstgewicht von 200 kg.
Nicht selbsthemmend - ein Elektroschloß EBP ist erforderlich.
ACHTUNG: benötigt Bodenendanschläge in Öffnung und Schließung



Ideal zur Installation an großen Pfosten (wenn der Abstand zwischen dem Drehpunkt des Tores und der Innenkante des Pfostens max. 20 cm entfernt ist) und zur Vermeidung von Nischen bei großen Pfeilern.

ART. NR.	BESCHREIBUNG	SPANNUNG	TORFLÜGELGEWICHT	TORFLÜGELLÄNGE
P930019 00002	E5 NORD	230 V	bis zu 2000 N (~200 kg)	bis zu 2,0 m

TECHNISCHE DATEN	
E5 NORD	
STEUERUNG	RIGEL 5
SELBSTHEMMENDER/NICHT SELBSTHEMMENDER ANTRIEB	nicht selbsthemmend
VERSORGUNGSSPANNUNG	230V~ ± 10%, 50 Hz einphasig
LEISTUNGS-AUFNAHME	200 W
THERMOSCHUTZ	mechanische Rutschkupplung
ÖFFNUNGS-/SCHLIESSDAUER	22 s
QUETSCHSCHUTZ	mechanische Kupplung
BLOCKIERUNGSART	Elektroschloß
NOTENTRIEGELUNG	nicht selbsthemmender Antrieb
BETRIEBSZYKLEN	50x in 24 h
BETRIEBSTEMPERATUR	von -10° C bis 60° C
SCHUTZGRAD	IP44
ANTRIEBSGEWICHT	80 N (~8 kg)
ABMESSUNGEN	siehe Zeichnung



BEISPIELANLAGE - Maße E5

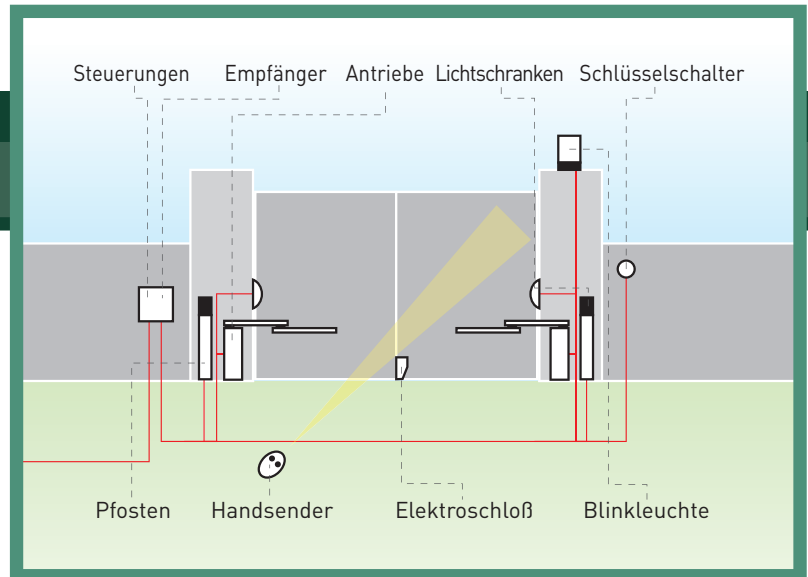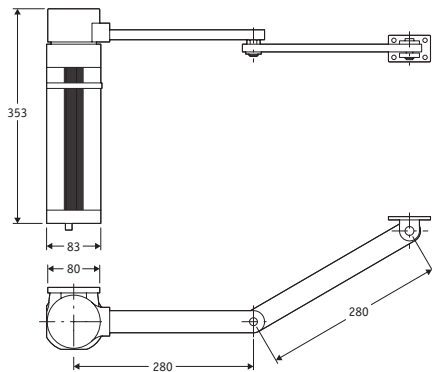

ZUBEHÖR



D113693 00004 - RIGEL 5
Selbstüberwachende
Microprozessorsteuerung.



N733008 - BLE 5
Verlängerter Hebelarm
für E5
(einzusetzen bei großen
Pfeilern)



P123001 00001 - EBP
Elektroschloß 230Vac für die
Bodenverriegelung von 230V -
Antriebe.



N728011 - BSE 5
Rutscharm für E5
(einzusetzen bei Platzpro-
blemen des Gelenkarmes)
Gelenkarmes).